


DIESEL DEFENDER Slim

UNITÀ FISSA PER FILTRAZIONE GASOLIO - SEPARAZIONE ACQUA



R06.23

- Rimuove in modo affidabile sporco e acqua dal gasolio
- Eccellente proprietà di rimozione sia d'acqua libera che emulsionata
- Filtro Parker Racor con setto filtrante Aquabloc® media 3

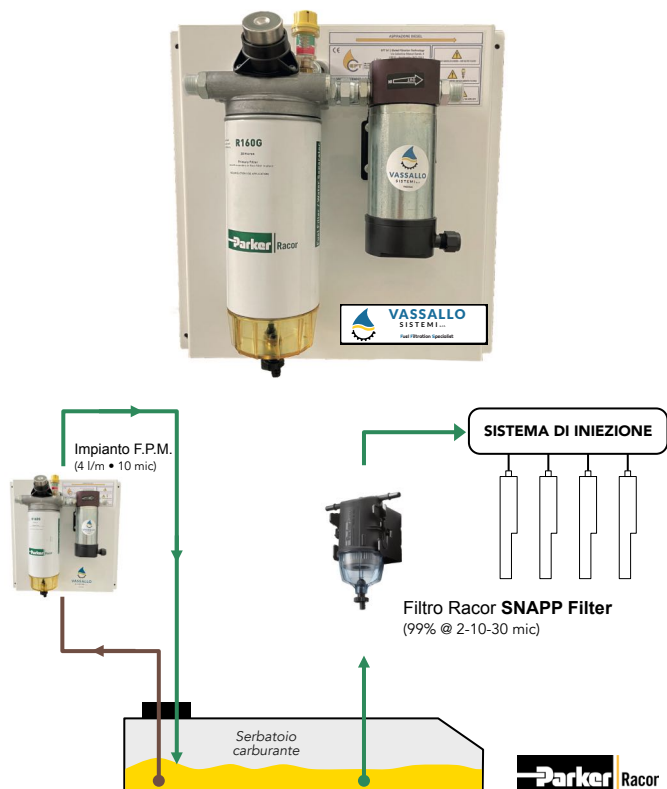

SPECIFICHE



Altezza	45 cm	
Larghezza	45 cm	
Filtrazione	Parker 10 mic water separator	
Filtrazione	4 l/min	10 l/min
Peso	15 kg	20 kg
Alimentazione	24V DC - 150w	230V/50Hz
Fluidi	Gasolio EN590	
Codice	DD4V-10WS	DD10.230-10WS
Ricambio	VSL00R160-01	

DESCRIZIONE

Una filtrazione del carburante permette di mantenere un livello accettabile di pulizia per salvaguardare pompa ed iniettori ad alta pressione. DD Slim è l'ideale per la filtrazione in ricircolo continuo (*Fuel Polishing Module*) su serbatoi e cisterne con capacità fino a 300 litri. L'esclusivo design lo rende ideale per le applicazioni con i moderni motori diesel e in cui, a causa delle condizioni di alta pressione, piccole particelle di sporco e acqua rischiano di intaccare e corrodere i componenti di precisione, provocando danni al motore e incrementando i tempi di fermo.

CARATTERISTICHE

- Piastra in acciaio saldato e verniciato epossidico.
- Possibilità di fornitura con mobiletto in acciaio 50x50x20 cm (Diesel Defender Box).
- Versione in-line.
- Interruttore ON/OFF.
- Ciclo di lavoro pompa: 30 minuti ON / 30 minuti OFF
- Indicatore che monitora la resistenza al flusso quando l'elemento del filtro inizia a bloccarsi.