



RIFORMENTO  
AUTO



FUEL MANAGEMENT  
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE  
CONTALITRI

# DELPHIN PRO IBC

## CARATTERISTICHE

- **COMPLETAMENTE AUTOMATICO**
- **COMPATIBILE AL 100% CON TUTTI I VEICOLI\*\***
- **DESIGN ROBUSTO**
- **FACILE DA MONTARE**
- **REGOLATORE DELLA PORTATA**
- **DESIGN SPECIFICO PER SERBATOI IBC**

DELPHIN PRO IBC è la soluzione compatta e professionale per installazioni fisse dedicate al rifornimento auto con AdBlue®. Il sistema integra tutte le caratteristiche di DELPHIN PRO AC ed è adatto a tutte le situazioni con un maggiore consumo di AdBlue®. DELPHIN PRO IBC è progettato per essere appeso ai serbatoi IBC garantendo la massima sicurezza e affidabilità grazie al sistema di aggancio con leva di sicurezza. La maniglia integrata consente un sollevamento facile e sicuro. Lo speciale fondo piatto consente di appoggiare tranquillamente DELPHIN PRO IBC sul pavimento durante la sostituzione del serbatoio IBC o per qualsiasi altra operazione.

## PERFORMANCE

**2-11 L/MIN**

PORTATA

**AC**  
VOLTAGGIO

POTENZA

**6M**

LUNGHEZZA TUBO

DISPONIBILE CON

**ON/OFF**

PULSANTE

INTERRUTTORE



**DELPHIN PRO IBC**



## PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0100BOA	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1
FO0100B2A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

## FUNZIONAMENTO



ATTIVAZIONE DELPHIN PRO



UTILIZZARE IL DIMMER PER REGOLARE LA PORTATA



COLLEGARE IL CONNETTORE AL SERBATOIO DELL'AUTO




PREMERE IL PULSANTE DI RIFORNIMENTO PER 5 SECONDI



QUANDO IL SERBATOIO È PIENO, DELPHIN PRO L'EROGAZIONE SI INTERROMPE AUTOMATICAMENTE

## DIMENSIONI

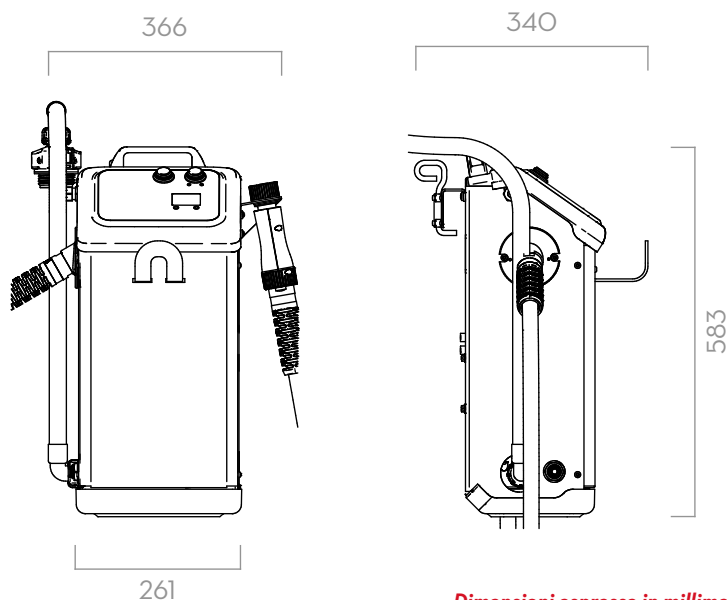

Dimensioni espresse in millimetri

## DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO IBC
- CONNETTORE AF2/SEC
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI



CONNETTORE ISO (UNI)



CONNETTORE AF2 INCLUSO



VERSIONE SEC INCLUSA



CONTALITRI DIGITALE

## MATERIALI

- POMPA:
- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

## DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA (M)	Ø (MM)	INTERRUTTORE
FO0100BOA	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ		2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	3	19	SI
FO0100B2A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ 6 MT		2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	6	19	SI

\*\*IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 222241-4:2009

# DELPHIN PRO IBC