



FUEL MANAGEMENT  
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

# CARRY

## CARATTERISTICHE

- FACILE DA MONTARE
- SICURA DA SPOSTARE
- APPLICAZIONE A LUNGA DURATA

PIUSI CARRY è una pompa DC per il travaso diesel progettata per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di una pompa portatile di alta qualità e lunga durata. CARRY 3000 è dotata di una robusta maniglia per facilitare il trasporto ed è completa di tubo di erogazione, cavi elettrici e pistola di erogazione.

### PERFORMANCE

FINO A

**70 L/MIN**

PORTATA

**12/24V**

VOLTAGGIO

POTENZA

**30 MIN**

CICLO DI LAVORO



CARRY PANTHER

CARRY



CARRY 3000 INLINE

### PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✕	
FO022300C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO022400C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO0223260	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO0224240	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO034004B	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO034104C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

## GRAFICO

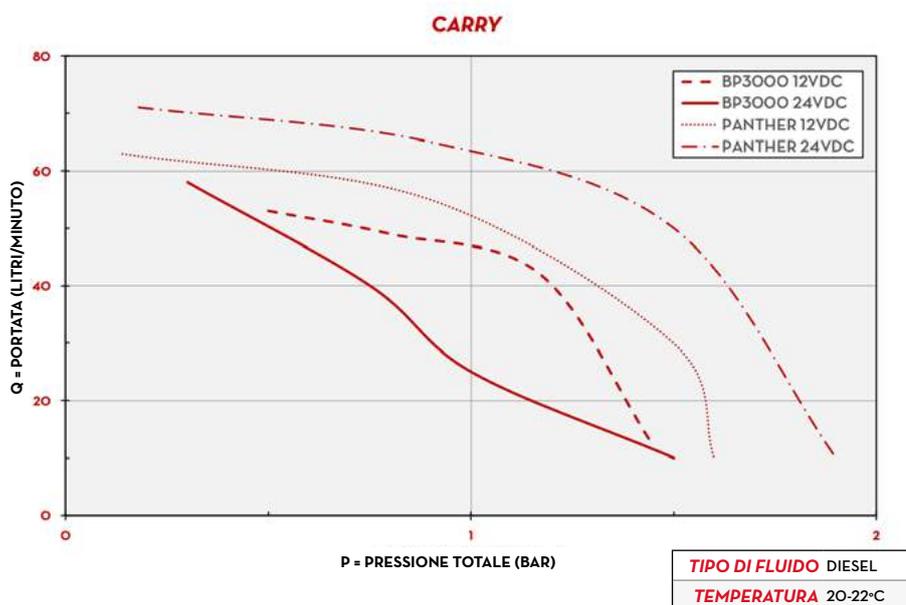

## DENTRO LA SCATOLA

- POMPA CARRY
- MANIGLIA
- CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
- COLLEGAMENTI
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI




MANIGLIA



CAVI ELETTRICI  
CON MORSETTI

## DIMENSIONI

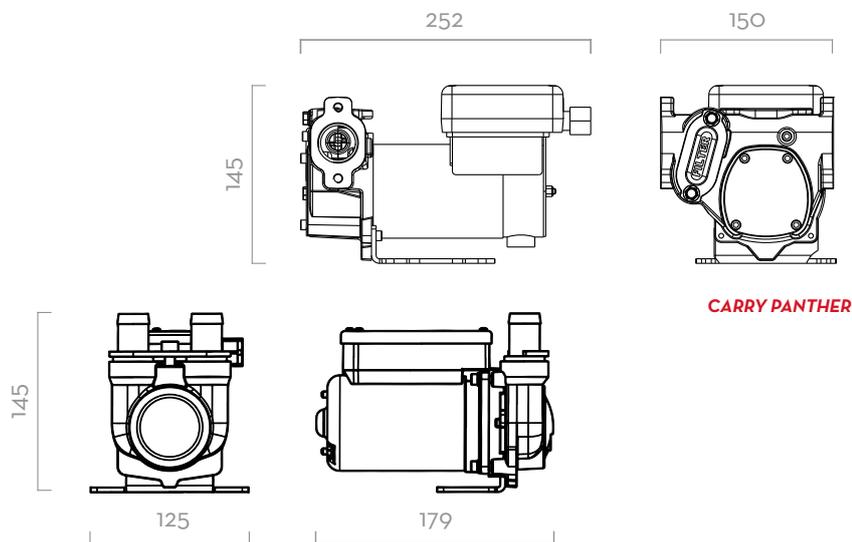

CARRY

CARRY PANTHER

Dimensioni espresse in millimetri

## MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

## DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			FUSIBILE AMPERE	DUTY CYCLE MINUTI	RPM	PRESSIONE MAX BAR	SELETTORE ON/OFF	INGRESSO/ OUTLET BSP
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.						
FO022300C	CARRY 3000 12V	D	50	13	12	300	24	25	30	2900	1,5	SI	3/4"
FO022400C	CARRY 3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13/6,5	15	30	2900/1500	1,5	SI	3/4"
FO022326O	CARRY 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24	25	30	2900	1,5	SI	3/4"
FO022424O	CARRY 3000 INLINE 24V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	24	15	30	2900/1500	1,5	SI	3/4"
FO034004B	CARRY PANTHER 12V	D	56	15	12	420	13/6,5	40	30	2900	-	SI	1"
FO034104C	CARRY PANTHER 12V / 24V	D	35/70	9/18	24/12	600/200	13/6,5	30	30	3500/1800	-	SI	1"